
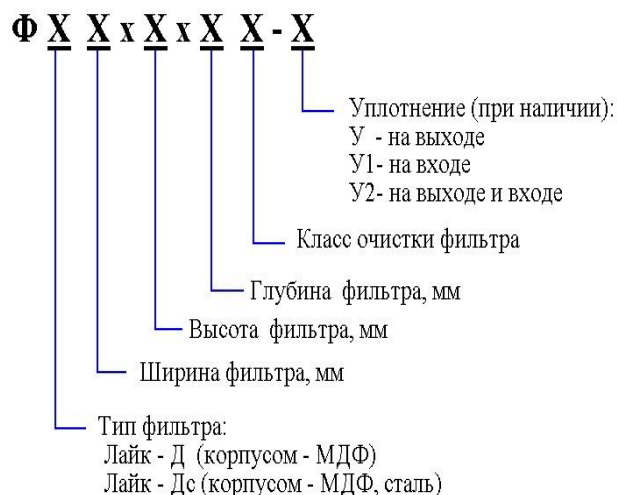


Фильтры воздушные «Лайк Д», «Лайк Дс»

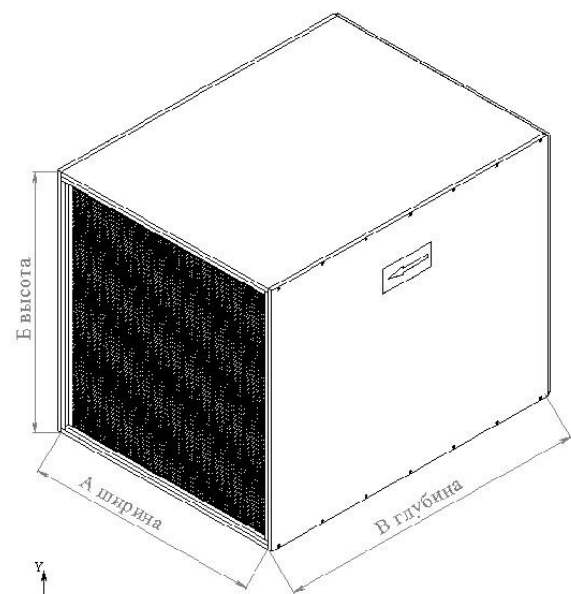

Наименование и обозначение	A ₂	B ₃	B ⁺² ₅	Кол-во слоев ткани ФПП15-1,5	Рабочая фильтр. попер., м ²	Номинальная раб. нагрузка (производительность), м ³ /ч	Сопротивление фильтра номинальной нагрузке, Па не более	Масса в упаковке, кг
	<i>ширина</i>	<i>высота</i>	<i>глубина</i>					
Фильтр Лайк Д								
ЖБИК.061444.001.				1	26	3900	310	32,8
-01	590	636	760	2	25,9	2800	240	34,3
-02				4	25,3	1900	250	37,3
-03				1	16	2400	200	20,7
-04	590	636	480	2	15,7	1700	180	21,6
-05				4	15,3	1150	160	23,5
-06				1	9	1350	180	10,6
-07	320	636	380	2	8,8	950	160	11
-08				4	8,7	650	150	11,8
-09	575	615	620	2	21	2268	180	26,6
-09a	500	500	620	2	14,3	1540	180	20,2
-10	615	600	570	2	20,9	2260	180	32
-11	530	620	460	1	13,7	2050	180	17,9
-12	530	620	470	2	15,2	2280	180	18,3
-13	572	620	603	2	20,4	220	180	25,9
-14	455	530	620	2	14,3	1550	130	19,7
-15	600	650	750	2	27	2900	240	34,9

По заказу изготавливаются фильтры с другими типоразмеров.